
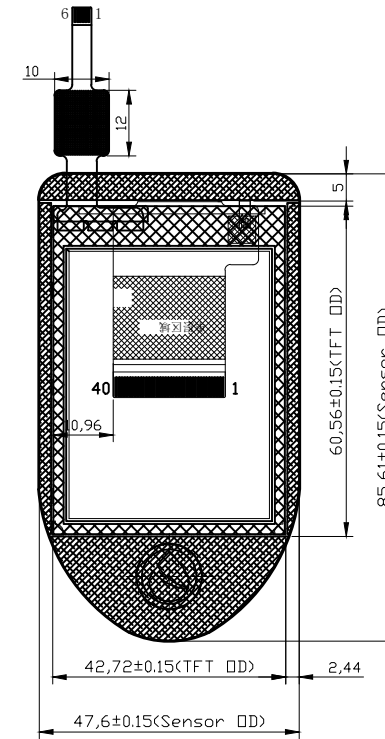
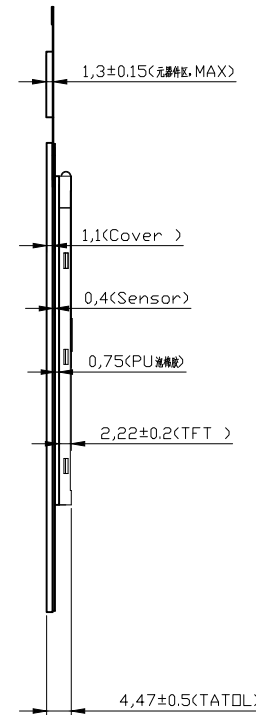


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
⚠			
⚠			

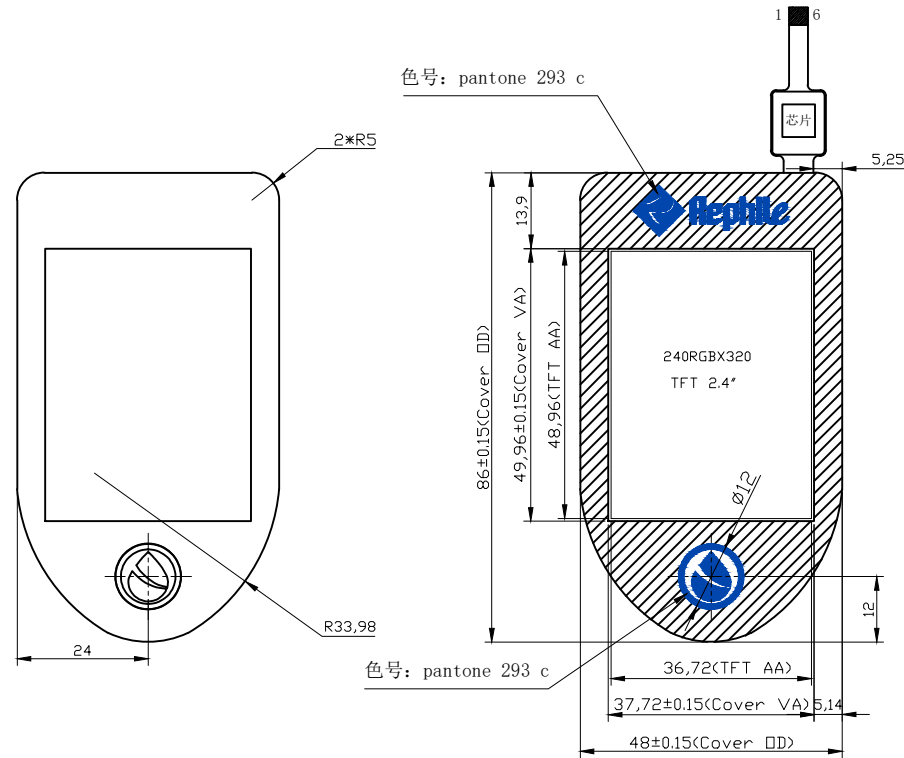

PIN	DESCRIPTION
1	GND
2	GND
3	GND
4	NC
5	LEDK4
6	LEDK3
7	LEDK2
8	LEDK1
9	LEDA
10	NC
11	RESET
12	DB15
13	DB14
14	DB13
15	DB12
16	DB12
17	DB11
18	DB10
19	DB9
20	DB8
21	DB7
22	DB6
23	DB5
24	DB4
25	DB3
26	DB2
26	DB1
27	DB0
28	/RD
29	/WR
30	RS
31	/CS
32	TE
33	VCI
34	IOVCC
35	GND
36	YD
37	XR
38	YU
39	XL
40	IM0

TP表面丝印区域 白色

电源按键丝印 pantone 293c

TP背胶区域 0.175mm

双面泡棉胶区域 0.75mm

Cover


Front view

Side view

Back view

技术参数

1. 接口方式: I2C	7. 湿度范围: 45~85%RH	TP IIC PIN	1	INT3.3V
2. 产品结构: GFF+TFT (框贴)	8. 透过率: ≥85%		2	VDD3.3V
3. I C 方案: CYTMA568	9. 表面硬度: ≥6H		3	SCL3.3V
4. 钢化强度: 64G钢球, 35CM高度, 中心点1次不破	10. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤85%RH		4	SDA3.3V
5. 触控点数: 5点	11. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤85%RH		5	RST3.3V
6. 输入电压: 3.3V	12. 未标注尺寸公差按±0.15		6	GND



扩大比例3 : 1



杭州宏梟科技有限公司
GraHowlet Technology CO., Ltd

产品型号	HX0241701			视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	LUO	日期	2017-12-18	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2017-12-18	比例	1:1